

VESANI

Monteringsanvisning Poznan Kristallkrona



Svårighetsgrad för montaget

Produkten kommer i delar men är lätt att montera för den händiga. Är du osäker kontakta en elektriker för att utföra montaget. Montering av elektriska delar krävs.

Montagetid: Cirka 1-2 timmar

Glasning: 3-4 timmar

Översikt

Packa upp alla delar för att få en översikt av produkten. Kontrollera att alla delar och komponenter finns på plats före montage. Skydda känsliga delar så de inte repas eller skadas.

VIKTIG INFORMATION!

- **Läs igenom HELA anvisningen innan montaget påbörjas!**
Installation av elektriska delar bör ske av auktoriserad elektriker.
- **Lampan är jordad vid takfästet där koppen täcker infästningen.**
- **Montering av lampan bör ske av en fackman.**
- **Infästning i taket ska ske av auktoriserad hantverkare för att säkerställa fästet.**
DÅLIG INFÄSTNING KAN RESULTERA ATT LAMPAN FALLER NER OCH KAN SKADA BÅDE MÄNNISKOR OCH INREDNING.
- **Testa varje "våning/sektion" så att alla lampputtag fungerar/lyser innan du bygger vidare.**

Tricks och knep!

- Montera takfästet före montage. Kontrollera att takfästet sitter fast ordentligt. Lampan är tung!
- Kapa kättingen i rätt längd före montaget. Se till att du har kättingsdel med skruvlåsning i båda ändar av kättingen när den är kapad. Det medföljer en i varje ända av kättingen.

Räkneexempel för korrekt kättingslängd:

Taket höjd= 5 meter.

Lampan ska ha 2,2 meter mellan golv och underkant lampa.

Lampans höjd (yttermått)= 175cm.

Beräkning:

- $5\text{m (takhöjd)} - 1,75\text{m (lampans höjd)} = 3,25\text{m.}$
- $3,25\text{m} - 2,2\text{m (önskad placering)} = 1,05\text{m}$

Resultat: Kättingens längd inkluderat fästet för kåpan ska vara 1,05 meter hög. Räkna sedan bort fästet där täckkåpan sitter och kapa kättingen.

Nu kan montaget av lampan påbörjas!

Montage

1. Packa upp alla delar och lägg ut på golvet för att få en bra översikt.



2. Vänd den stora sektionen så att kabeln pekar upp.
Lossa den översta låsskruven.



3. För kabeln genom den långa stången och gänga fast stången.



4. Lossa det övre fästet och för på den översta sektionen. Skruva sedan tillbaka fästet som då låser sektionen.



5. Kapa kätting i önskas längd. Sätt fast kättingen på fästet och för kabeln genom var tredje länk. För på strumpan (kaps i önskad längd – rekommendation 1,5-2 gånger kättingens längd).




6. Lossa ett av fästena på den lilla stängen som kåpan ska sitta på. För kabel genom stängen och för på kåpan, skruva tillbaka fästet och skruva samtliga låsskruvar.



7. Skruva fast lamphållarna.



- Häng upp lampan på sin plats. Kontrollera att lampan hänger på rätt höjd. Om inte reglera kättingens längd.
- Lossa den innersta låsskruven på lampans undersida. Skruva loss hylsan och ta bort täckbrickan som döljer de elektriska delarna.

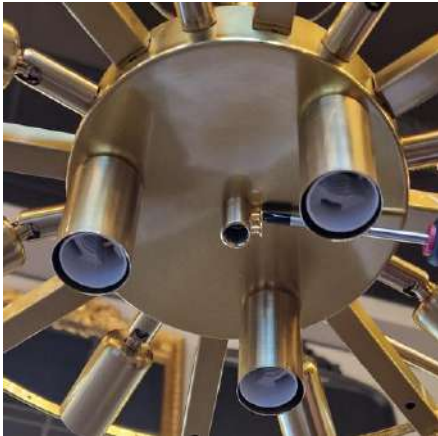

- Skruva fast lamphållarna som sitter på sektionens ovasida. För upp brickan och skruva för hand fast muttern. Efterdrag försiktigt med 14mm hylsnyckel. **Dra inte för hårt – det kan skada gängorna!**



- Sätt tillbaka täcklocket som döljer de elektriska delarna. Skruva fast hylsan och dra åt den innersta låsskruven. Lossa den yttre låsskruven.



- Förbered stången. Lossa ned nedersta delen. För på kåpan och skruva fast den nedre delen.



13. Montera den nedre ringen med medföljande distanser och skruv.
Lampan är nu klar för glasning.

14. Glasning av de stora kristallerna på sidan görs med medföljande skruv
och mutter.



15. Glasa resterande delar enligt bifogat schema som finns på den
medföljande förenklade anvisningen.



Nu är lampan färdigmonterad!